

Koramic
OVH Vario



De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Keramische dakpannen

OVH Vario

Dankzij de variabele verwerking kan de OVH Vario elke bestaande OVH vervangen. Dat maakt de dakpan uitermate geschikt voor ieder renovatieproject. En met de variabele breedte is de OVH Vario ook op elke stramienmaat in te dekken. Dat maakt deze pan perfect bruikbaar voor nieuwbouw. De OVH Vario zorgt voor een mooi golvend dak.



Toepassing

Het grote voordeel van de OVH Vario zit in de variabele kop- en zijsluiting. Hierdoor is de dakpan zowel in de lengte als in de breedte variabel verwerkbaar. Zeer geschikt voor renovatie, maar ook voor nieuwbouw. Het nieuwe panmodel past namelijk op elke beukmaat.

Afwerking

Bij de Koramic OVH Vario hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

DUBOkeur

De Koramic OVH Vario beschikt over het DUBOkeur-merk, en bewijs dat deze dakpan tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.





DUBOKEUR®








Keramische dakpannen

OVH Vario

Technische specificaties	
OVH pan met variabele dekkende breedte en latafstand	
Afmetingen (b x l)	256 x 382 mm
Latafstand	305 - 320 mm
Dekkende breedte	200 - 204 mm
Gewicht	2,45 kg/stuk
Aantal per m ²	15,3 - 16,4
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	
<p>Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304. Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk. Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen. Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Pre & After Sales van Wienerberger Zaltbommel, tel. 088 - 11 85 111.</p>	








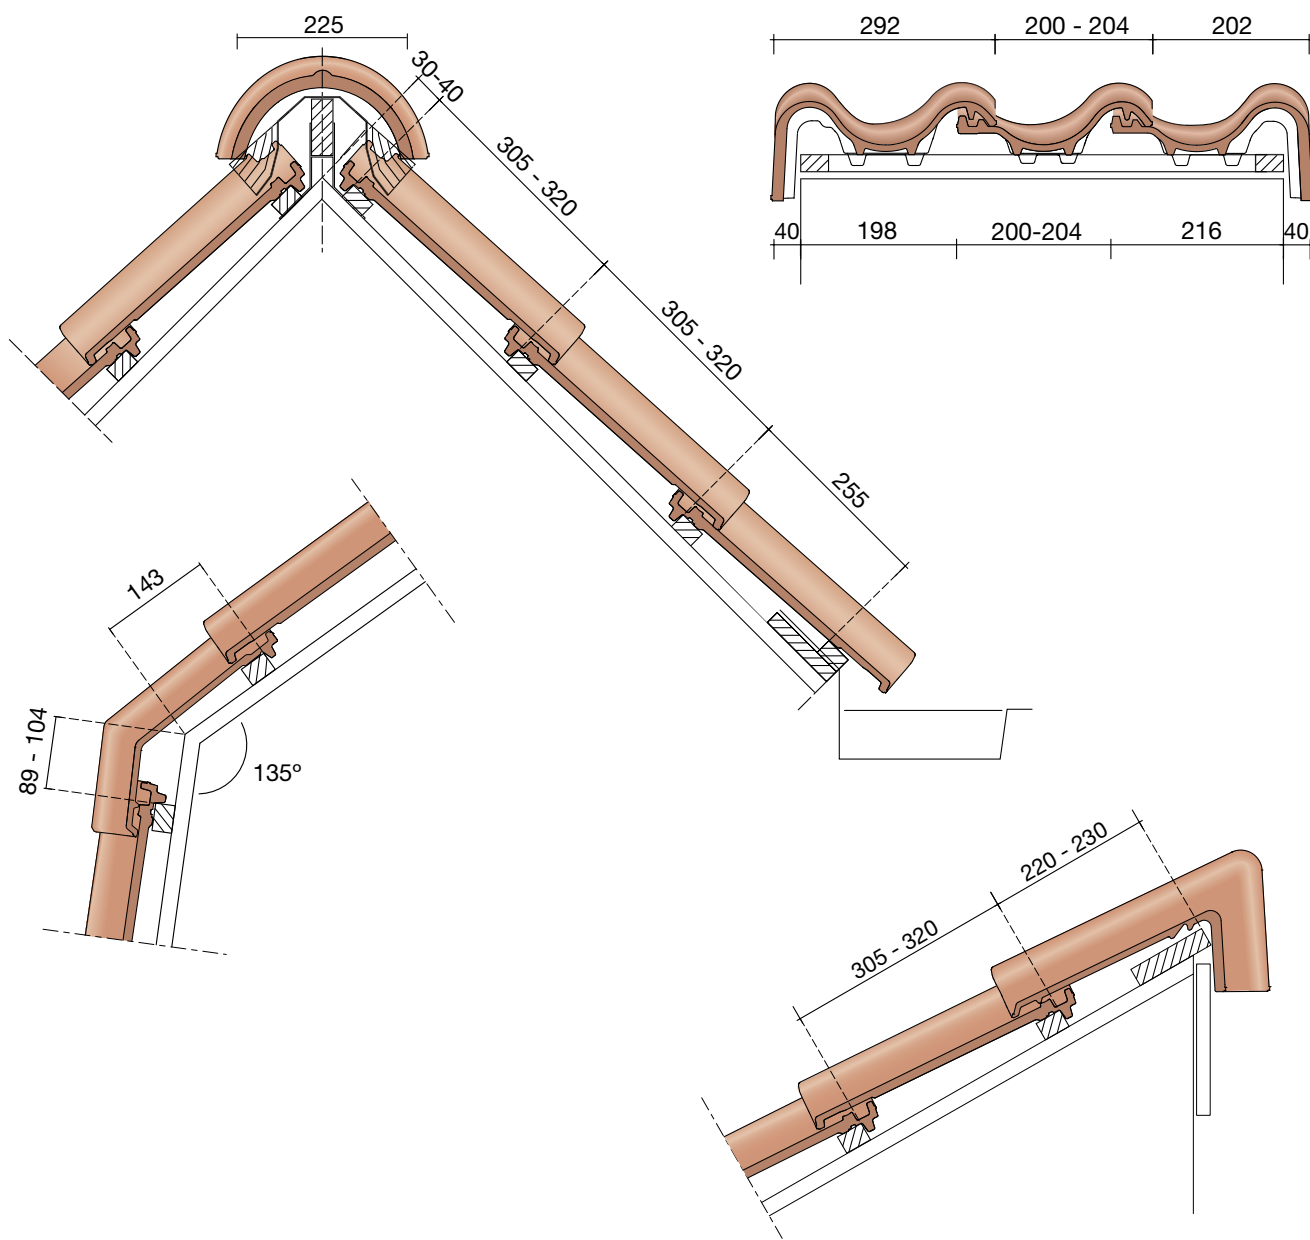
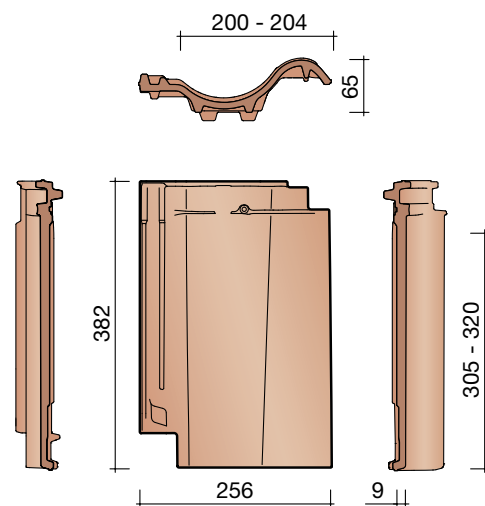


Nok- en hoekkepervorsten

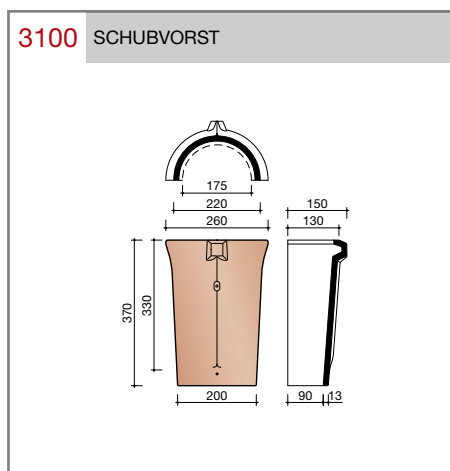
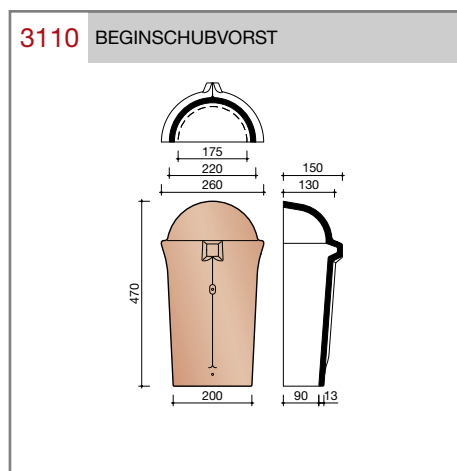
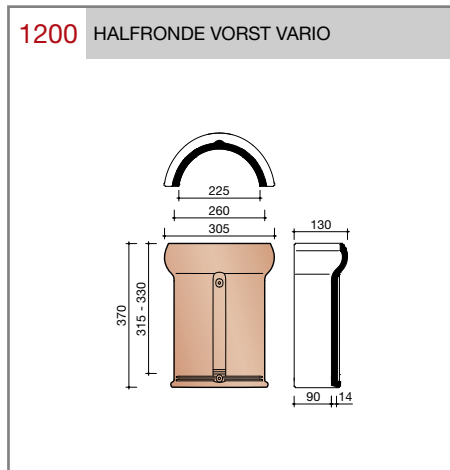
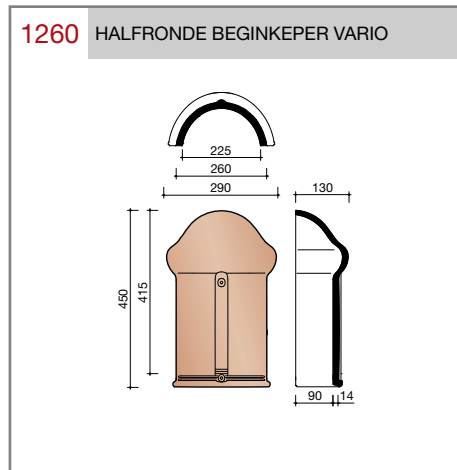
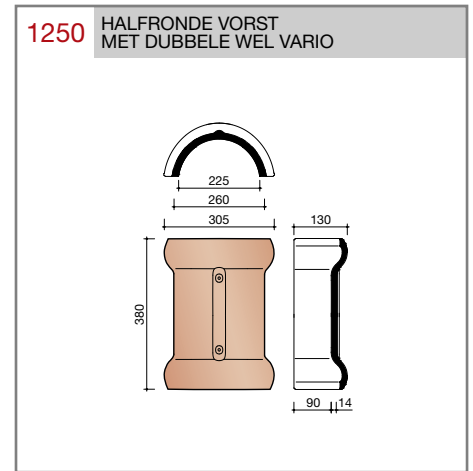
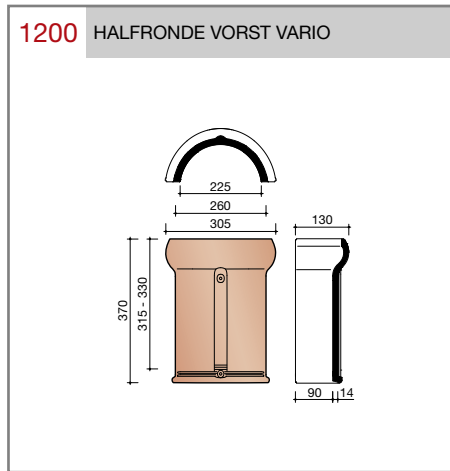
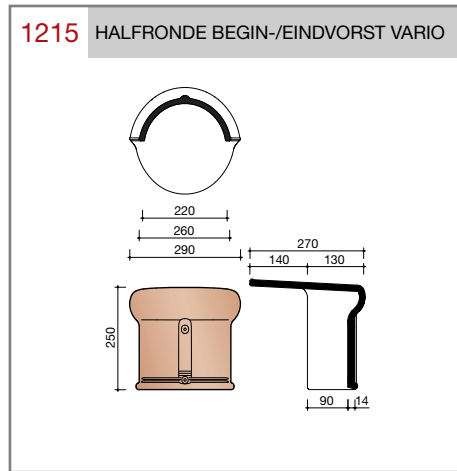


Keramische dakpannen
OVH Vario




Gevelpannen

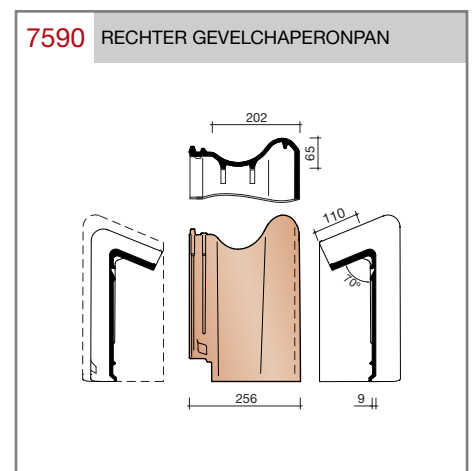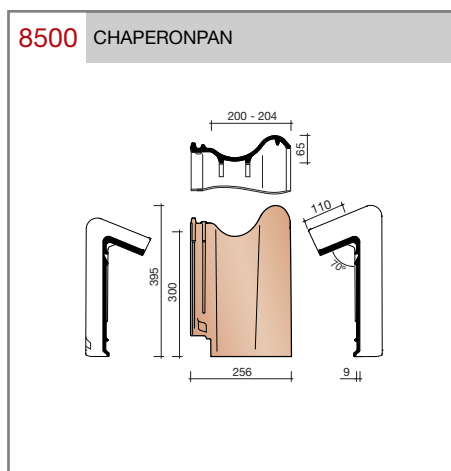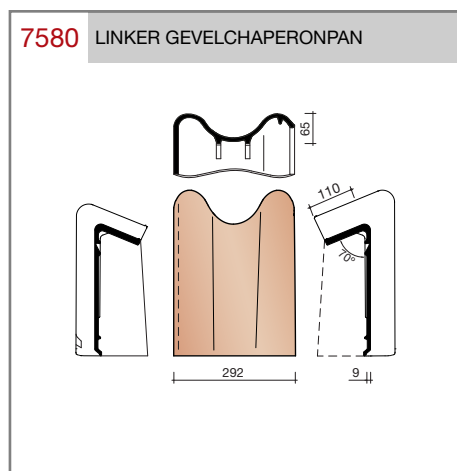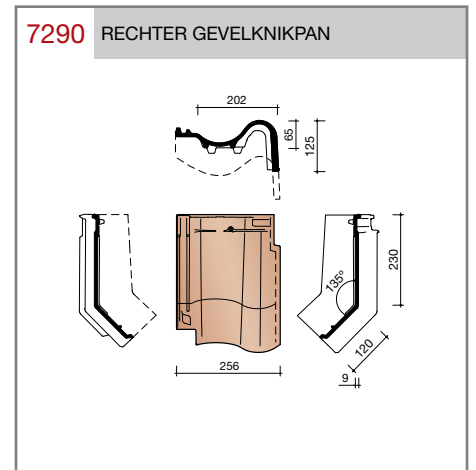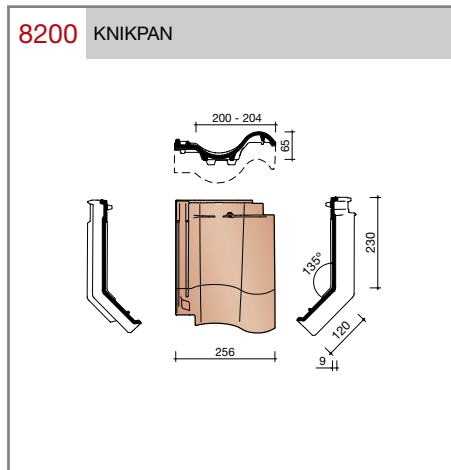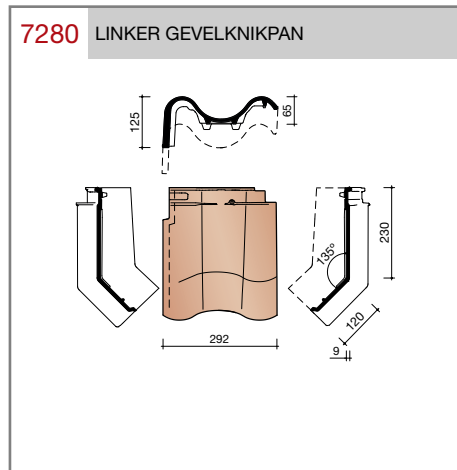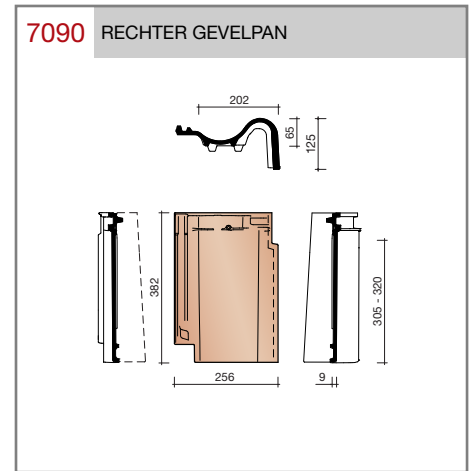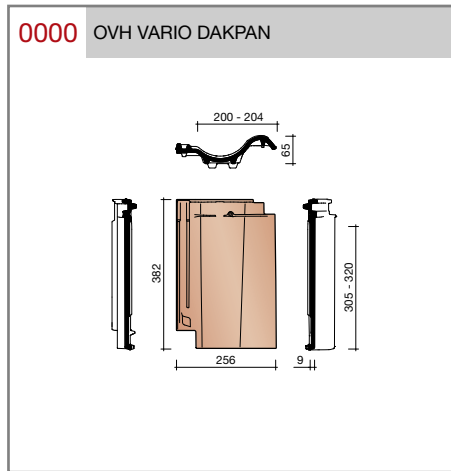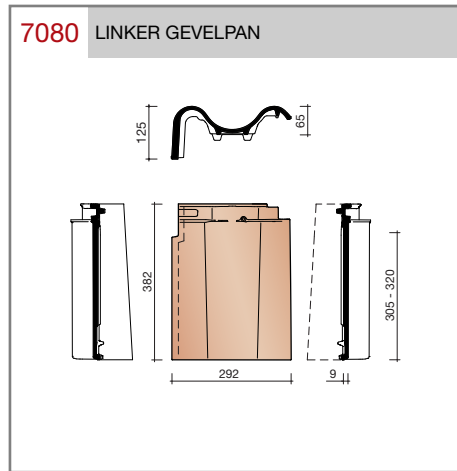

Overige hulpstukken

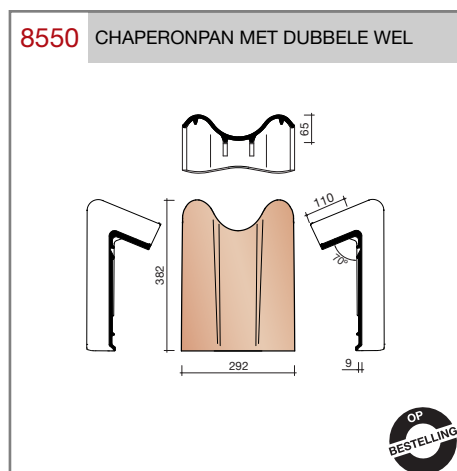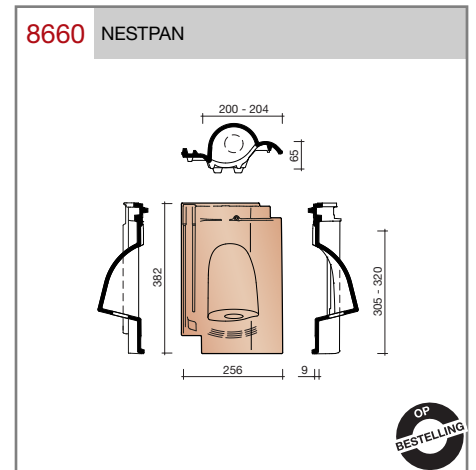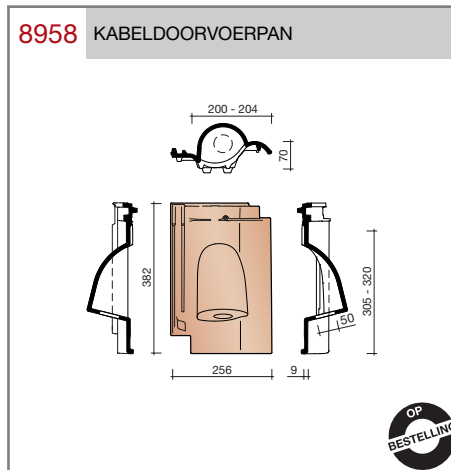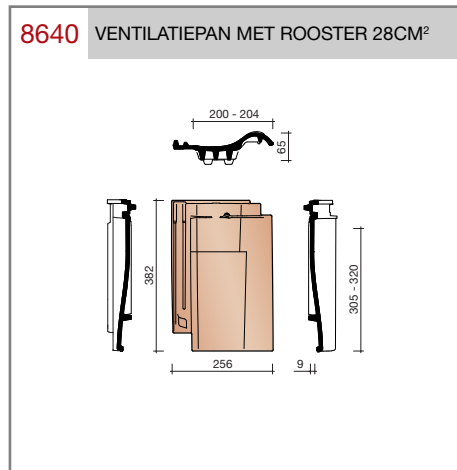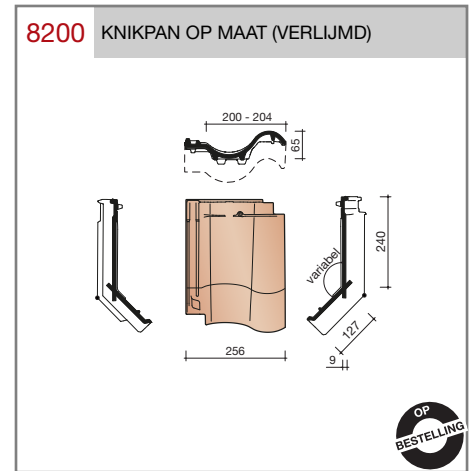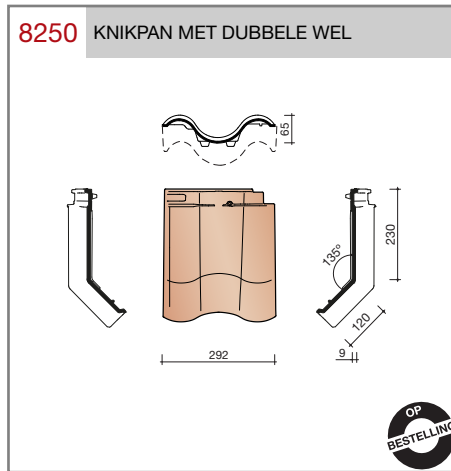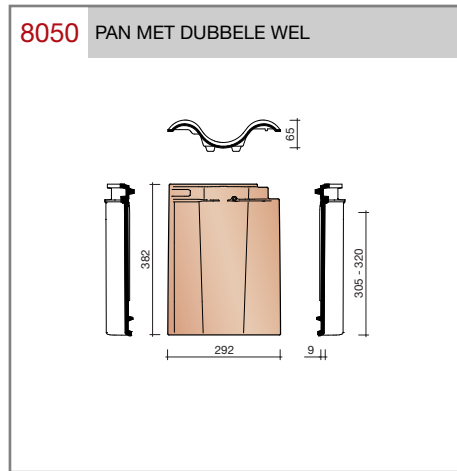


Keramische dakpannen OVH Vario

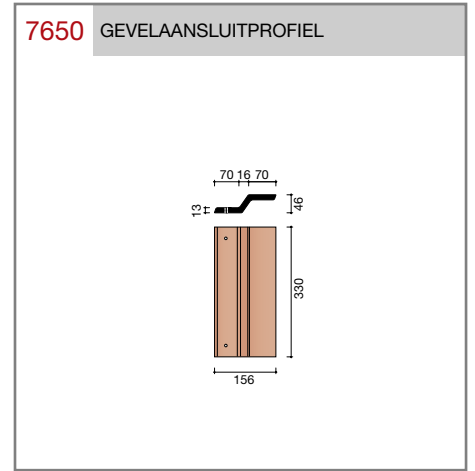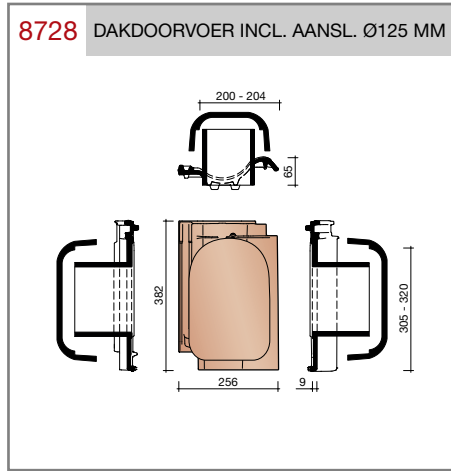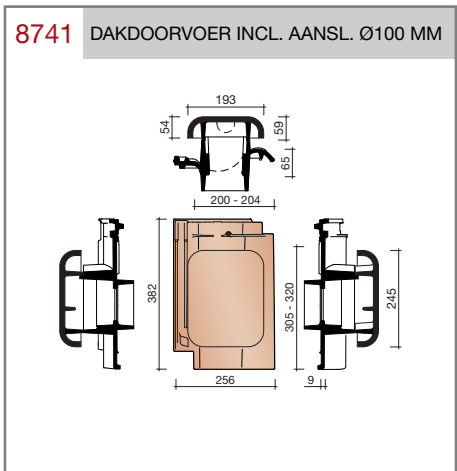


Vorstenhoeden

VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS

5500 NR.1: VORSTENHOED 3 X 1200

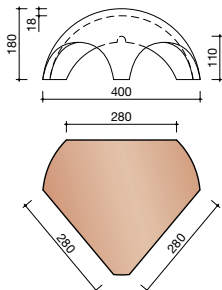


5520 NR.3: VORSTENHOED 1 X 1200 EN 2 X 3100

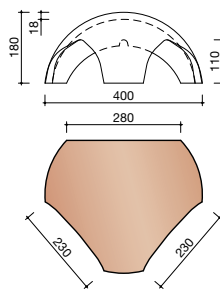


T-VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN

5140 NR.13: VORSTENHOED 3 X 1200




VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS

5540 NR.5: VORSTENHOED 4 X 1200

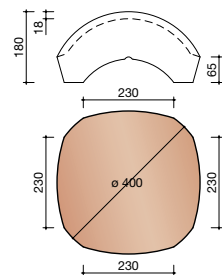


5560 NR.7: VORSTENHOED 4 X 3100

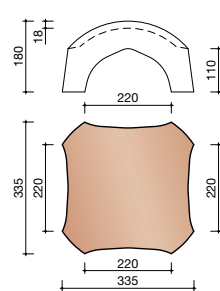


VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK


5580 NR.9: VORSTENHOED 3 X 1200



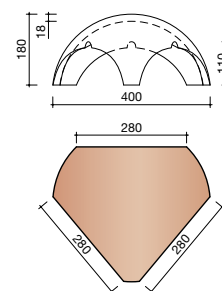


5600 NR.11: VORSTENHOED 2 X 1200 EN 1 X 3100 (TOT 65 GRADEN)

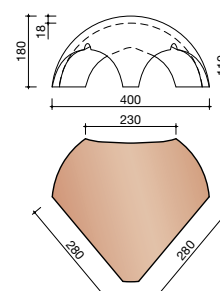

5605 VORSTENHOED 2 X 1200 EN 1 X 3100 VANAF 65 GRADEN

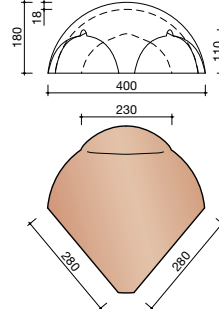

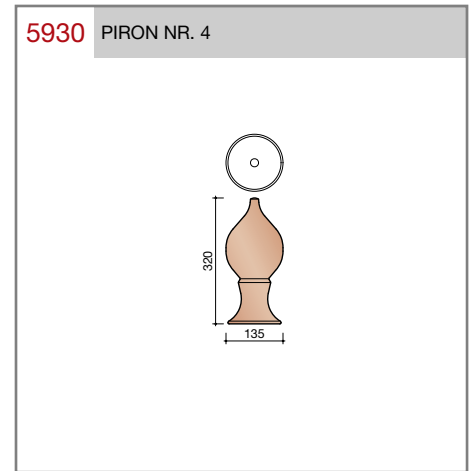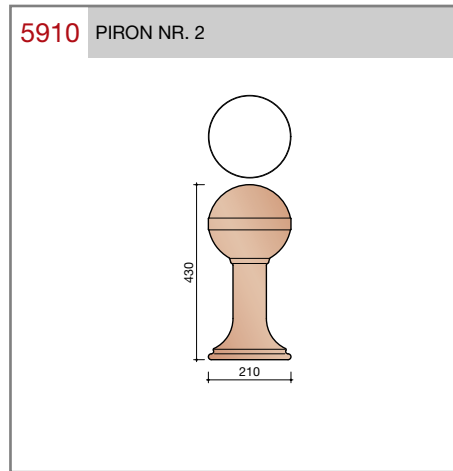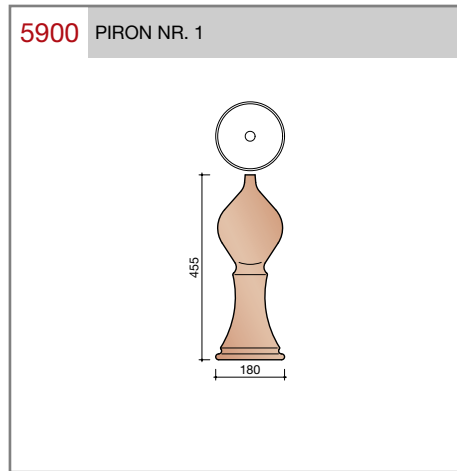Pironnen



Wienerberger B.V.
Verkoop Koramic dakpannen
Trappistenweg 7
5932 NB Tegelen

T 088 - 11 85 800
F 088 - 11 85 017
koramic.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl

**Wienerberger**